


页次	更改日期	图样版本	更改标记代号	更改摘要	更改通知单号	更改者

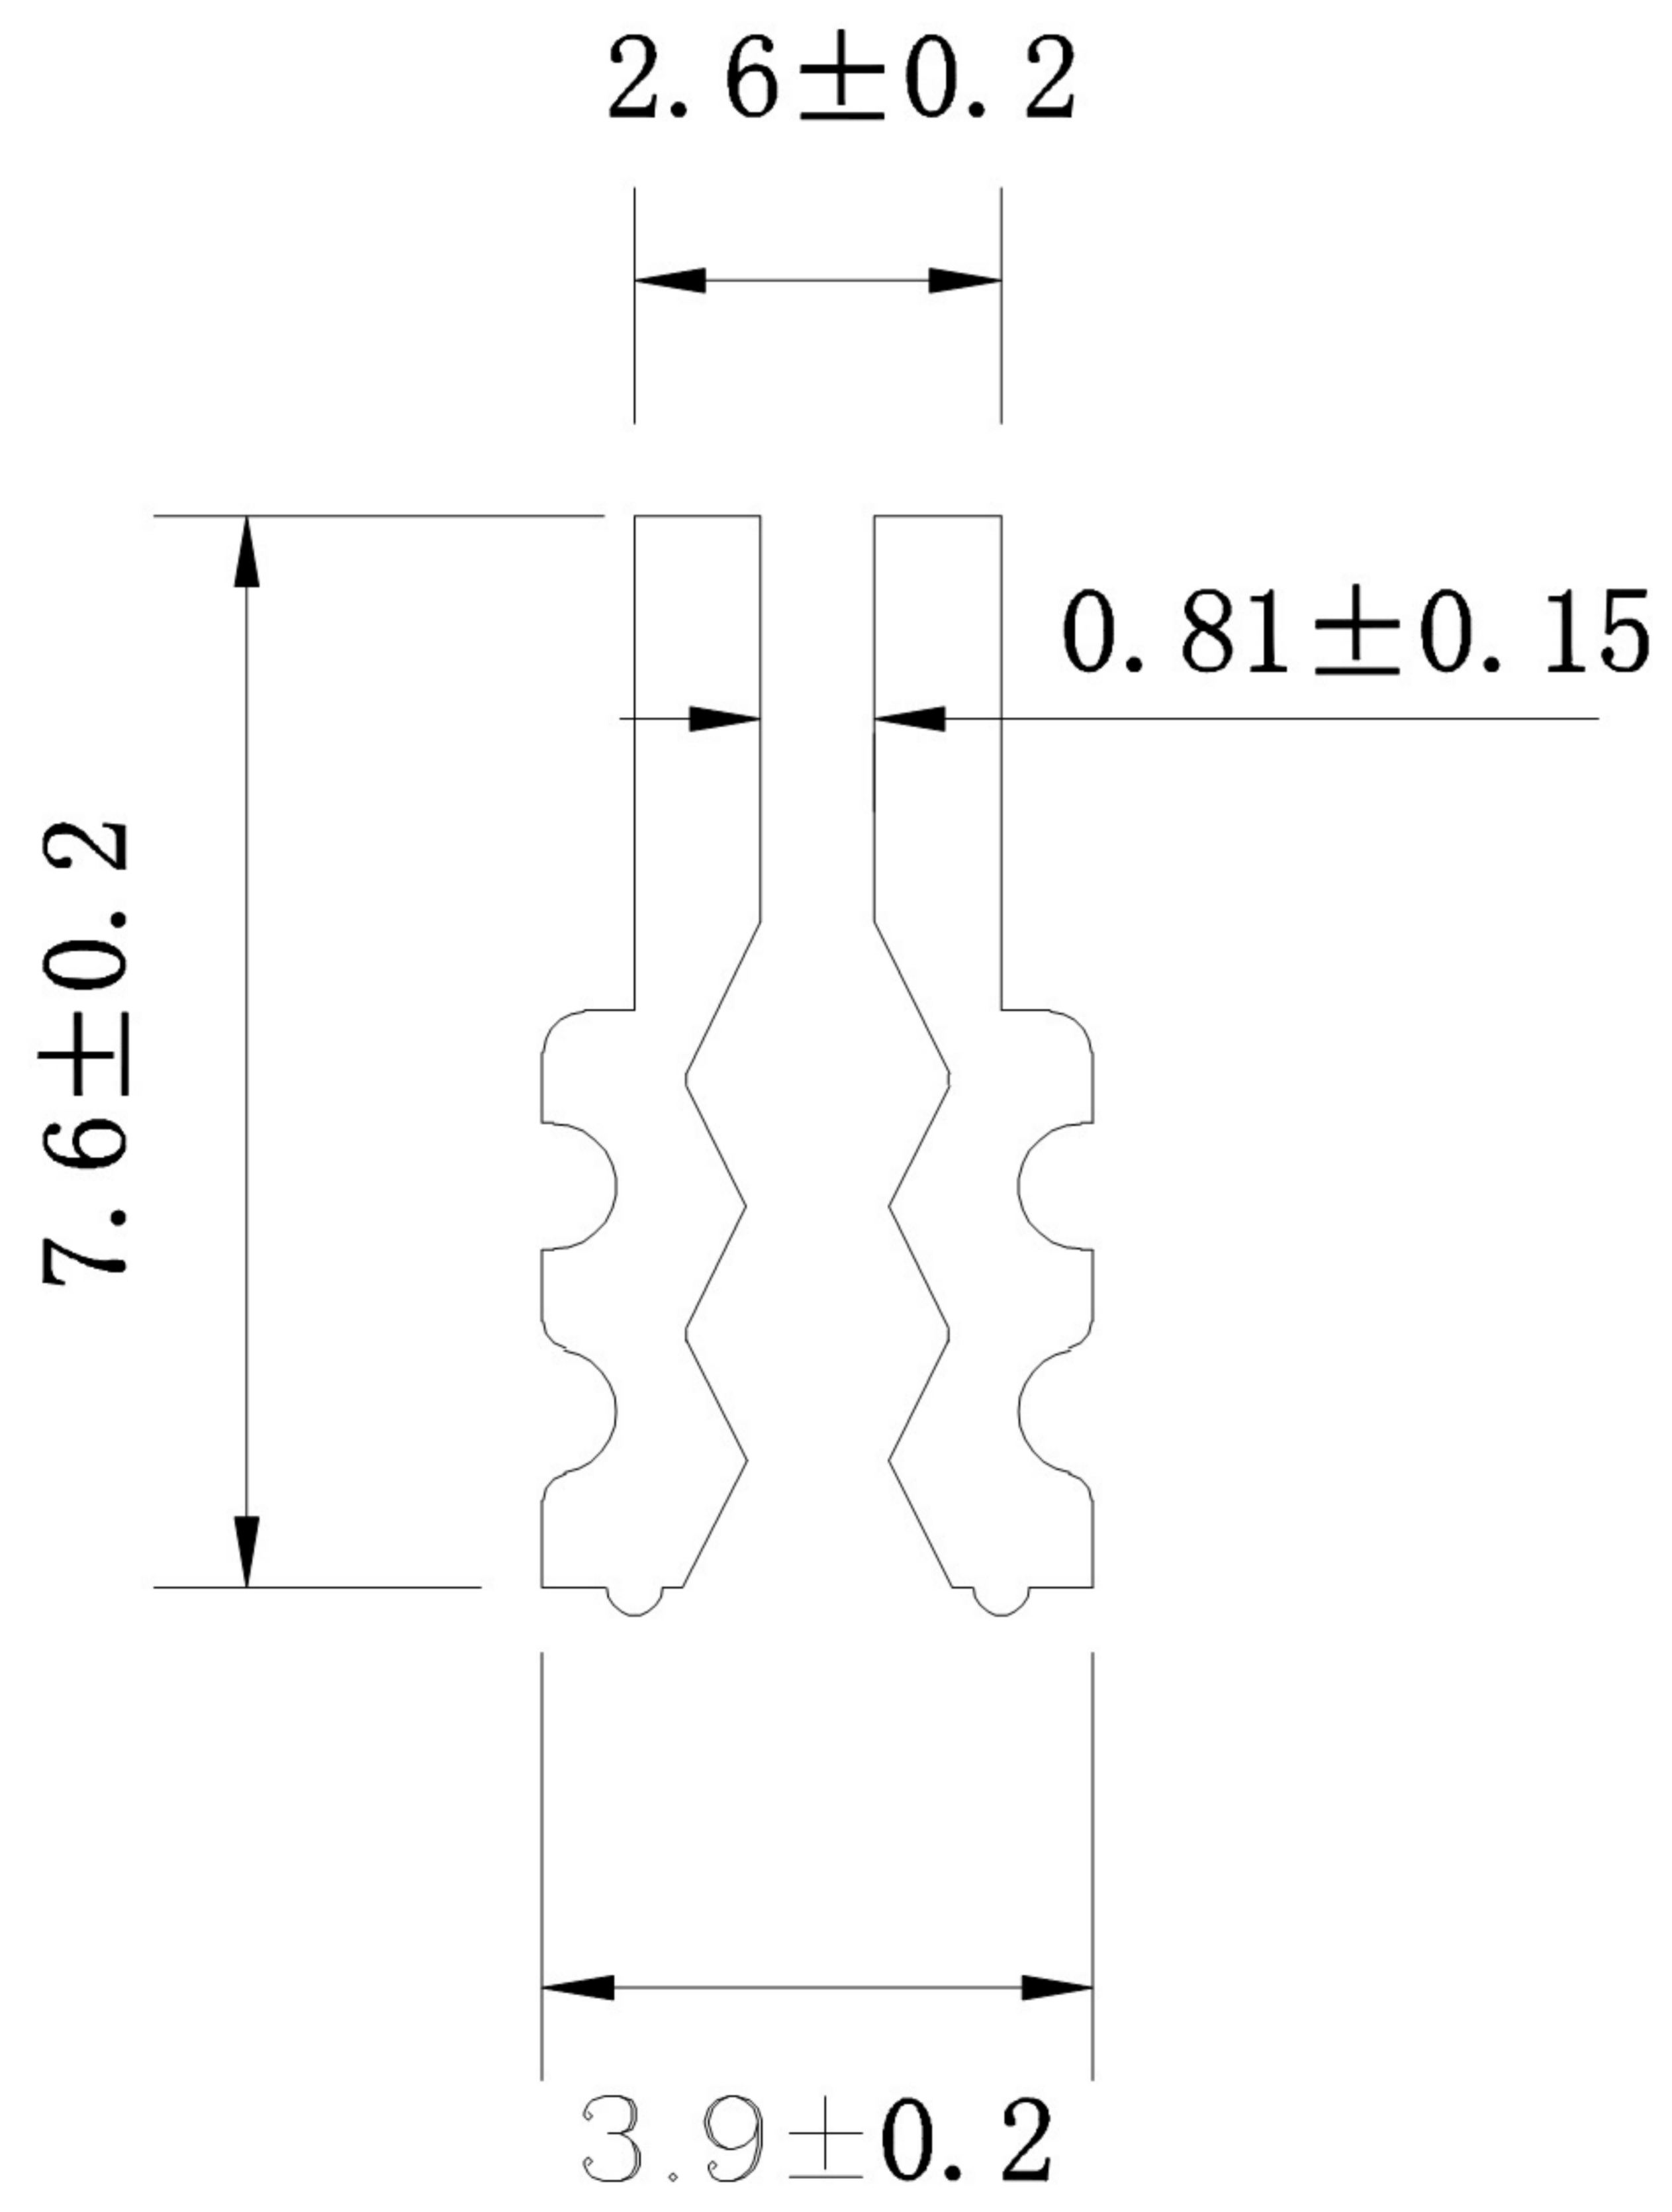

技术要求:

- 1表面应光洁，无拉伤，变形等外观缺陷:
- 2使用温度范围: -40° 到 $+125^{\circ}$
- 3供应商每批次需提交（方形或圆形）橡胶块最小值 $25*25*15$ ，邵氏硬度: $35 \pm 2^{\circ}$ ，每批次橡胶成品提交一整模，每穴需有模穴号。

借（通）用件登记
旧底图号
底图号

日期	签字	基本尺寸	<10	>=10	>=50	>=100
		公差值	± 0.15	± 0.2	± 0.3	± 0.5

姓名	日期	材料	数量	1	
		硅胶	比例	1:1	第一角法
设计			重量		
校对			零件名称		
审核		客户	零件型号	964971-1	
会签		版本	零件号		
批准		尺寸			