


页次	更改日期	图样版本	更改标记代号	更改摘要	更改通知单号	更改者

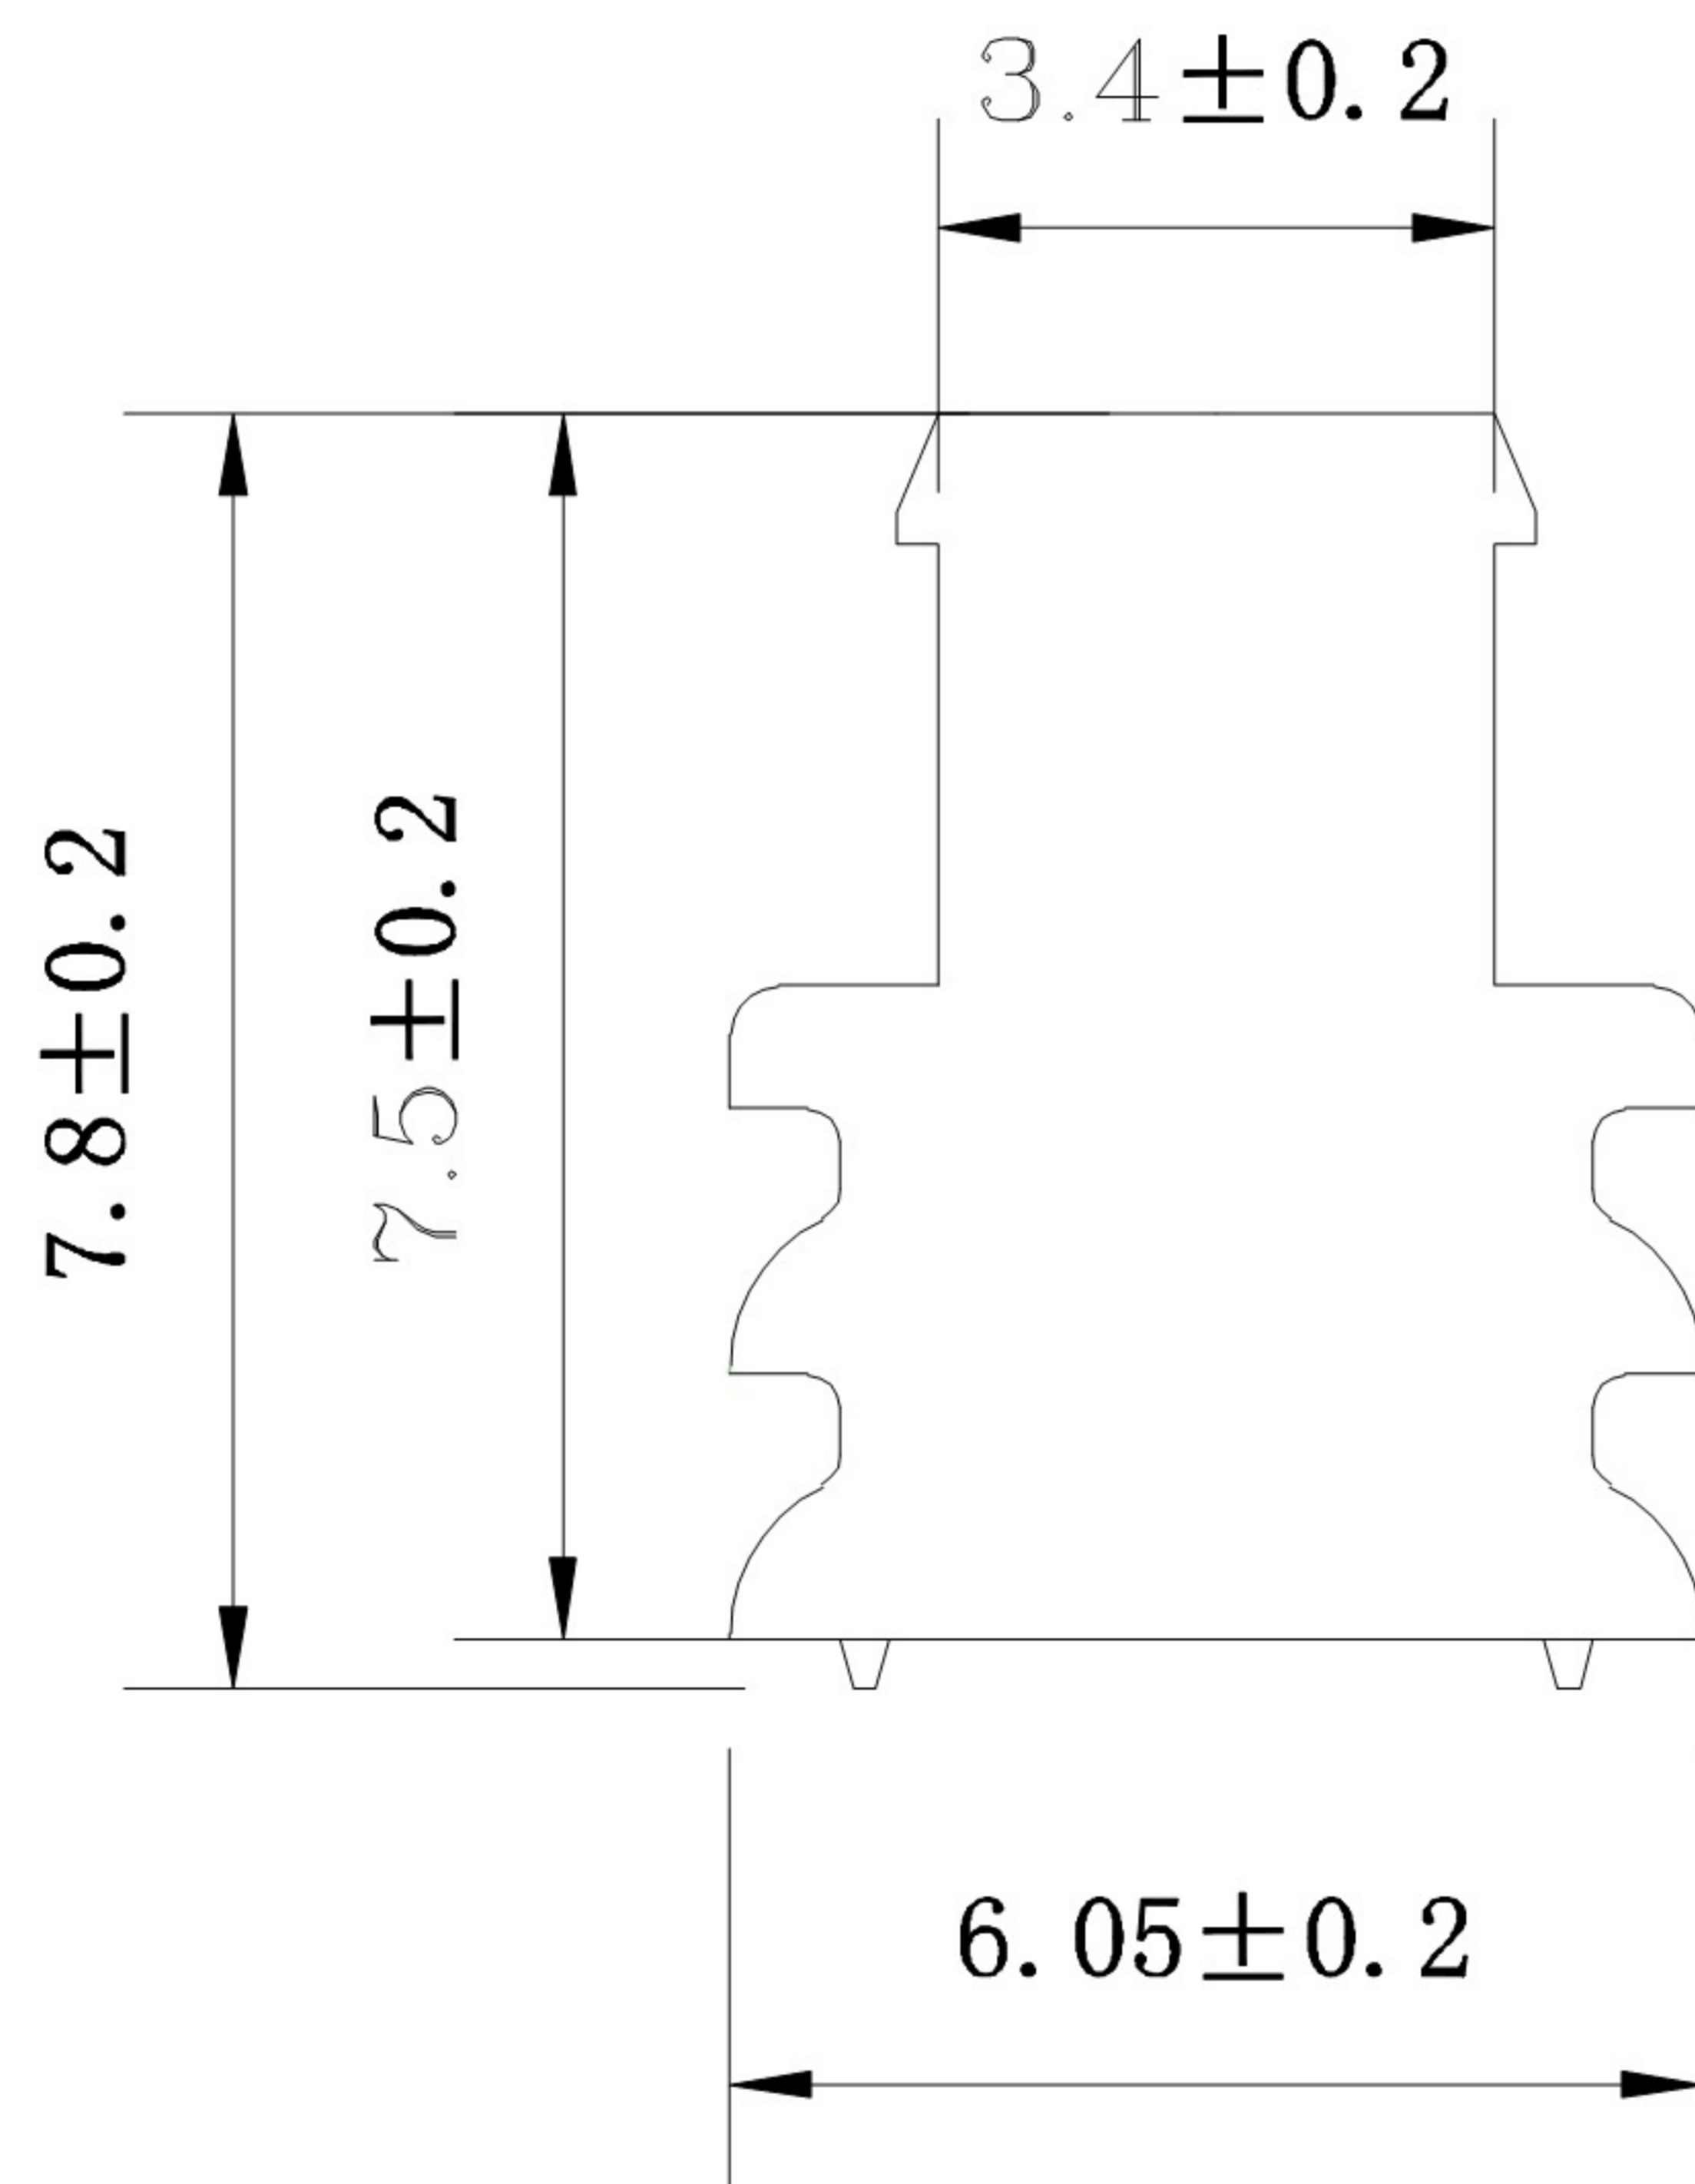

技术要求:

1表面应光洁, 无拉伤, 变形等外观缺陷:

2使用温度范围: -40° 到 $+125^{\circ}$

3供应商每批次需提交 (方形或圆形) 橡胶块最小值 $25 \times 25 \times 15$, 邵氏硬度: $35 \pm 2^{\circ}$, 每批次橡胶成品提交一整模, 每穴需有模穴号。

借 (通) 用件登记

旧底图号

底图号

日期	签字	基本尺寸	<10	≥ 10	≥ 50	≥ 100
		公差值	± 0.15	± 0.2	± 0.3	± 0.5

		姓名	日期	材料	数量	1		
设计				硅胶	比例	1:1	第一角法	
校对					重量			
审核				客户	零件名称			
会签				版本	零件型号		828922-1	
批准				尺寸	A4	零件号		