


页次	更改日期	图样版本	更改标记代号	更改摘要	更改通知单号	更改者

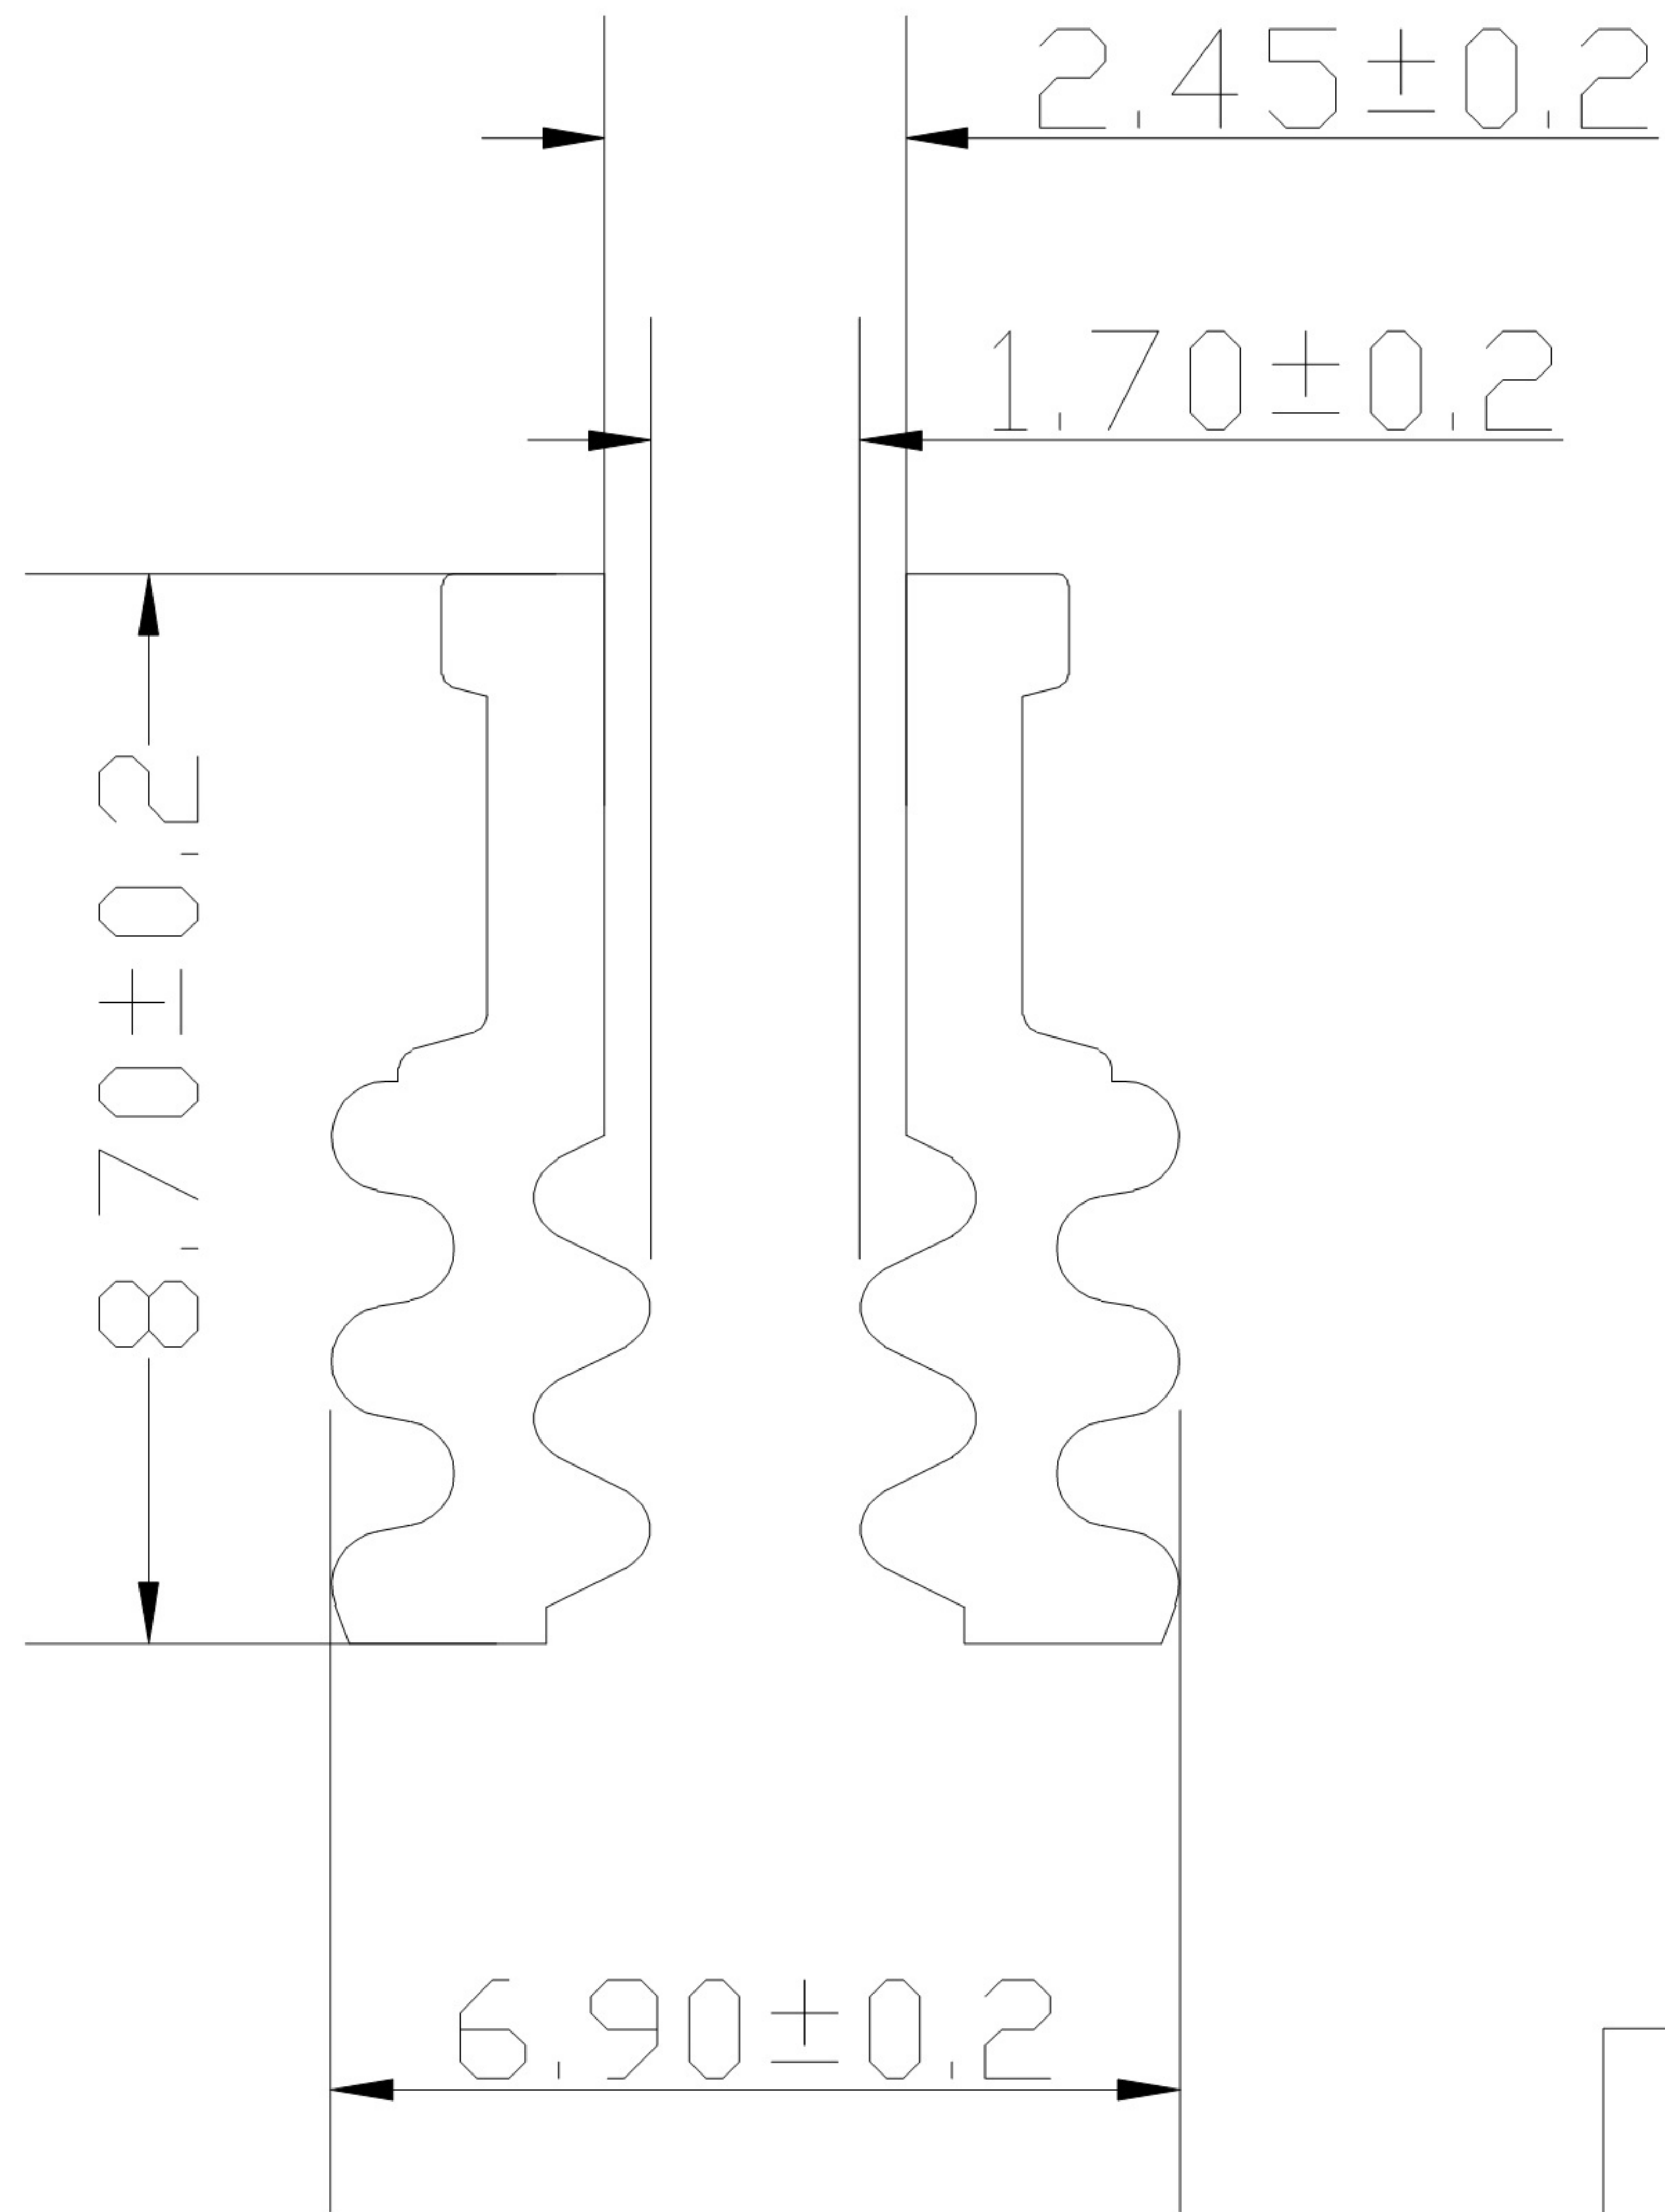

技术要求:

1表面应光洁, 无拉伤, 变形等外观缺陷:

2使用温度范围: -40° 到 $+125^{\circ}$

3供应商每批次需提交(方形或圆形)橡胶块最小值 $25*25*15$, 邵氏硬度: $40 \pm 2^{\circ}$, 每批次橡胶成品提交一整模

	姓名	日期	材料	数量	1	第一角法
设计			硅胶	比例	1:1	
校对				重量		
审核			客户	零件名称		
会签			版本	零件型号	7158-3113-40	
批准			尺寸	零件号		

借(通) 用件登记

旧底图号

底图号

日期 签字

基本尺寸	<10	>=10	>=50	>=100
公差值	± 0.15	± 0.2	± 0.3	± 0.5