


页次	更改日期	图样版本	更改标记代号	更改摘要	更改通知单号	更改者

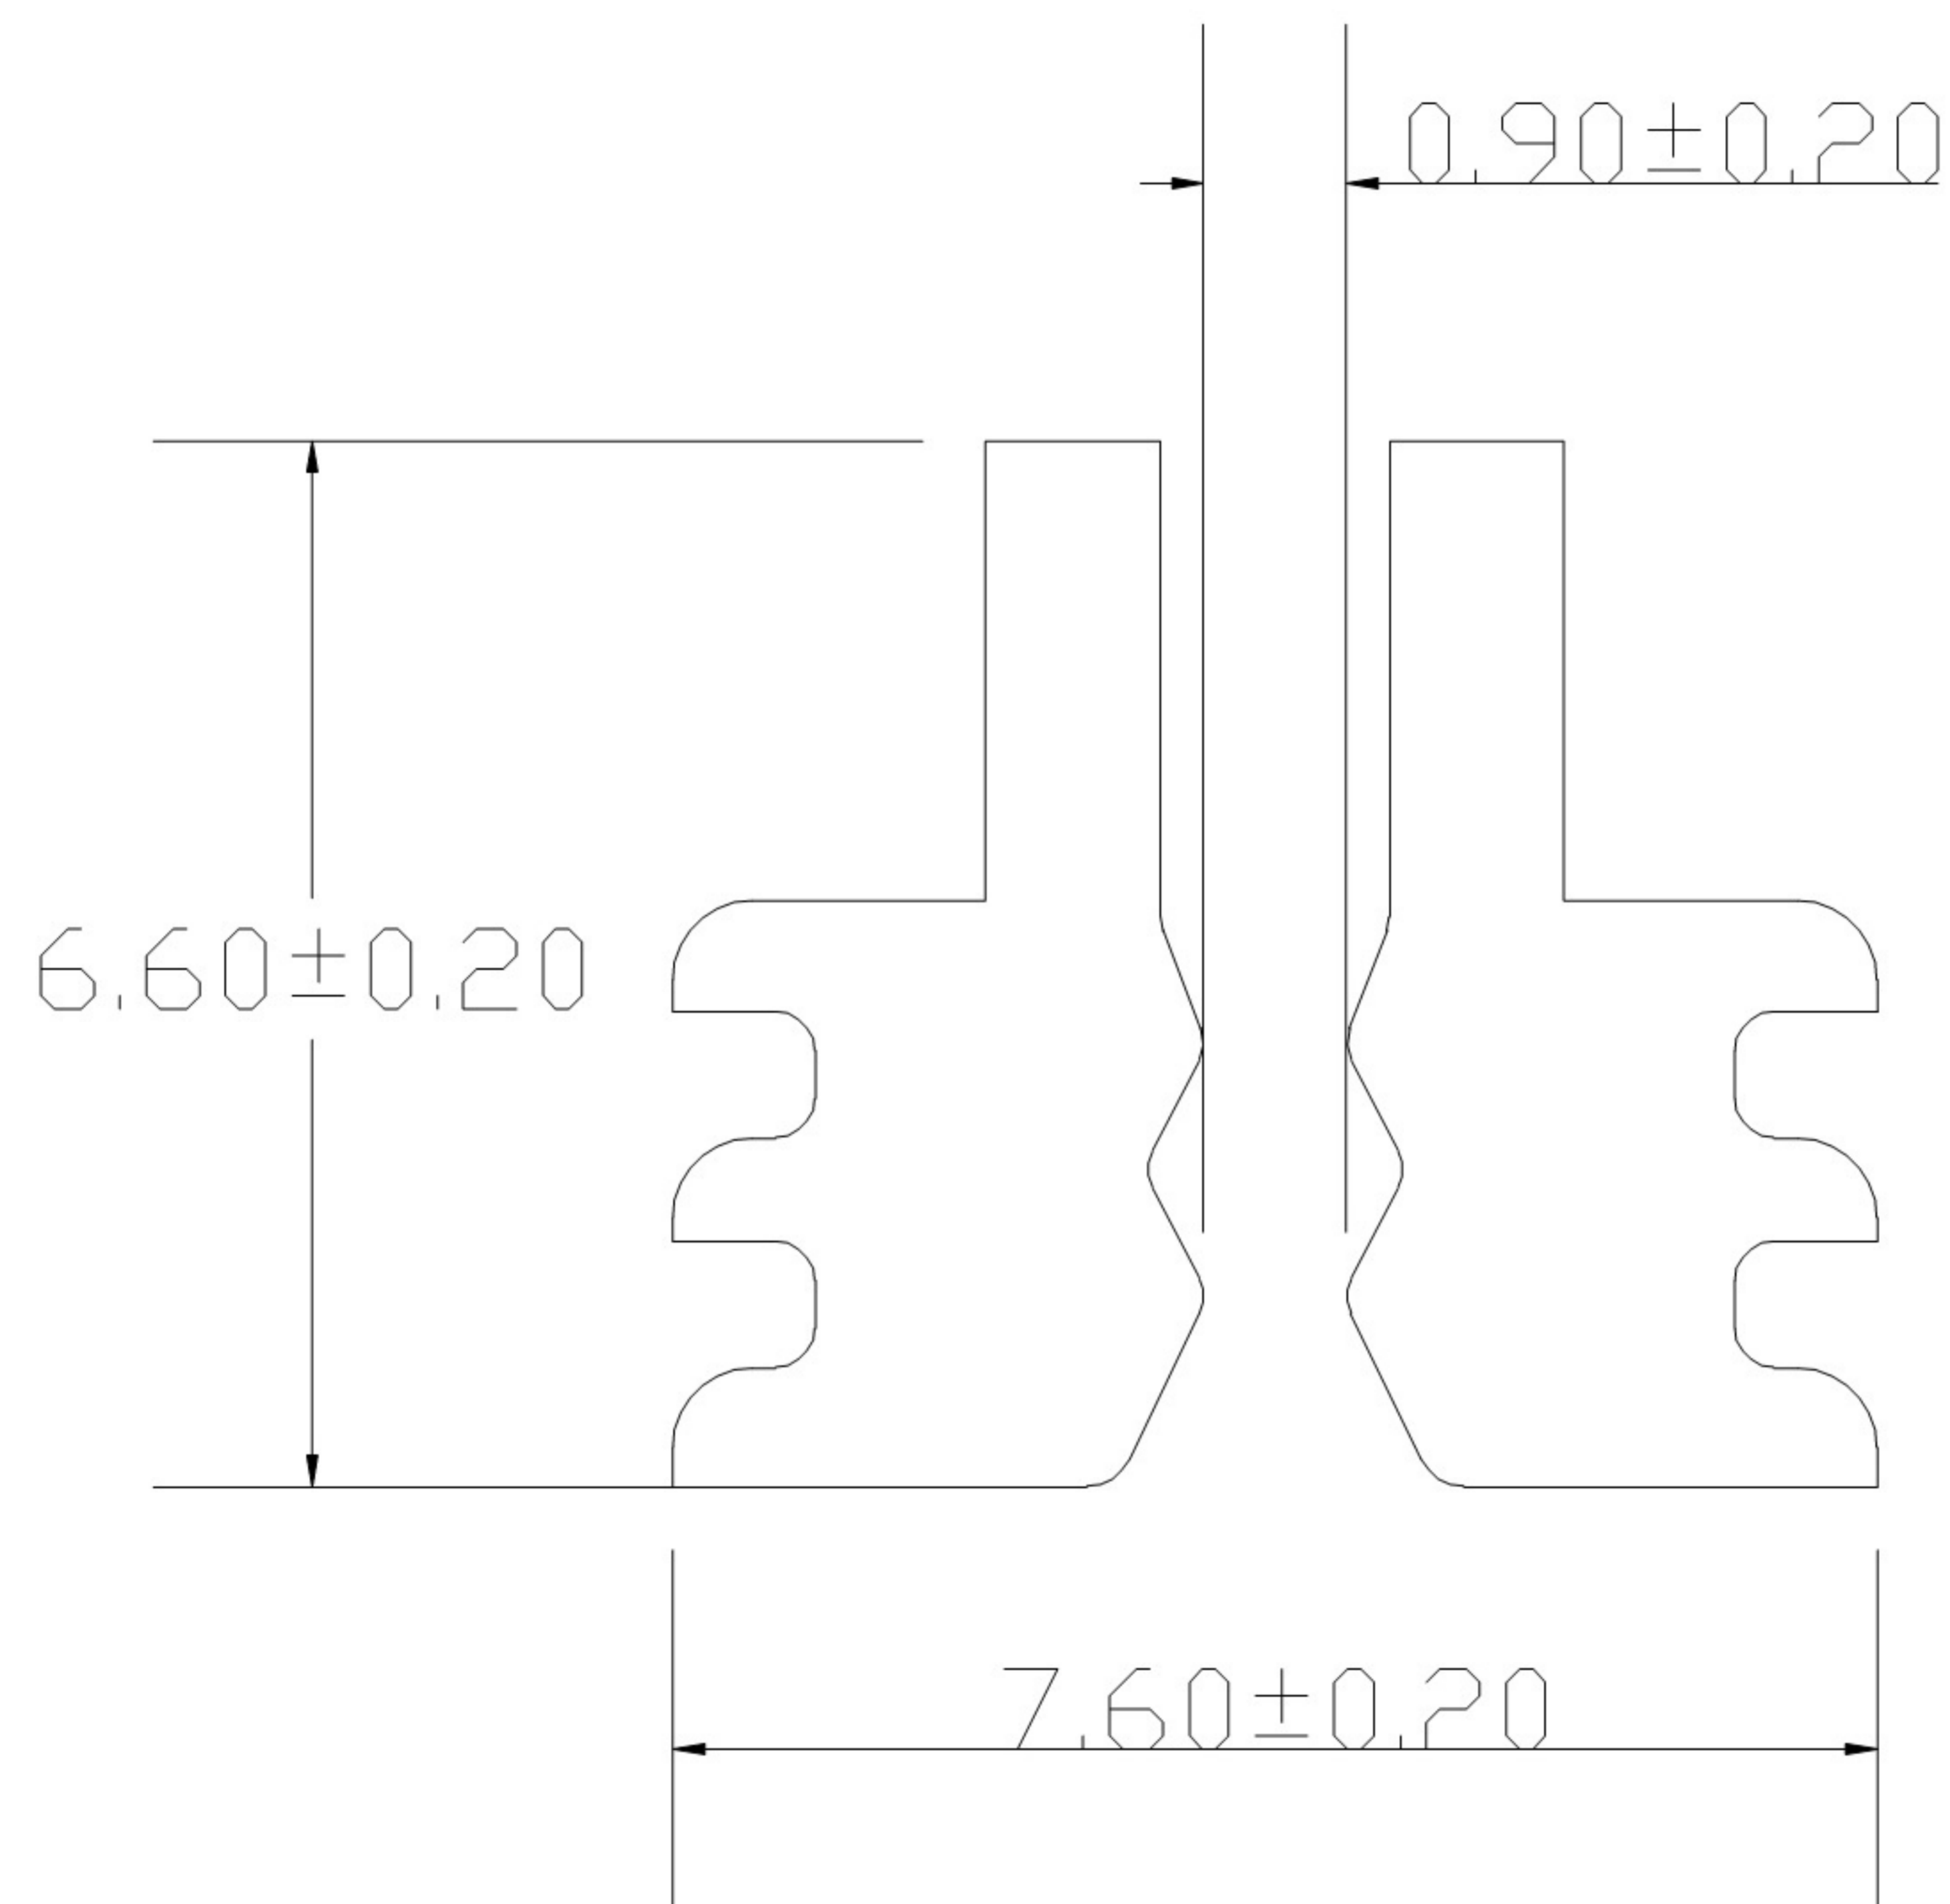

技术要求:

1表面应光洁, 无拉伤, 变形等外观缺陷:

2使用温度范围: -40° 到 $+125^{\circ}$

3供应商每批次需提交(方形或圆形)橡胶块最小值 $25*25*15$, 邵氏硬度: $40 \pm 2^{\circ}$, 每批次橡胶成品提交一整模

借(通)用件登记

旧底图号

底图号

日期	签字	基本尺寸	<10	>=10	>=50	>=100
		公差值	± 0.15	± 0.2	± 0.3	± 0.5

		姓名	日期	材料	数量	1	
设计				硅胶	比例	1:1	第一角法
校对					重量		
审核				客户	零件名称		——
会签				版本	零件型号		60992607
批准				尺寸	A4	零件号	——