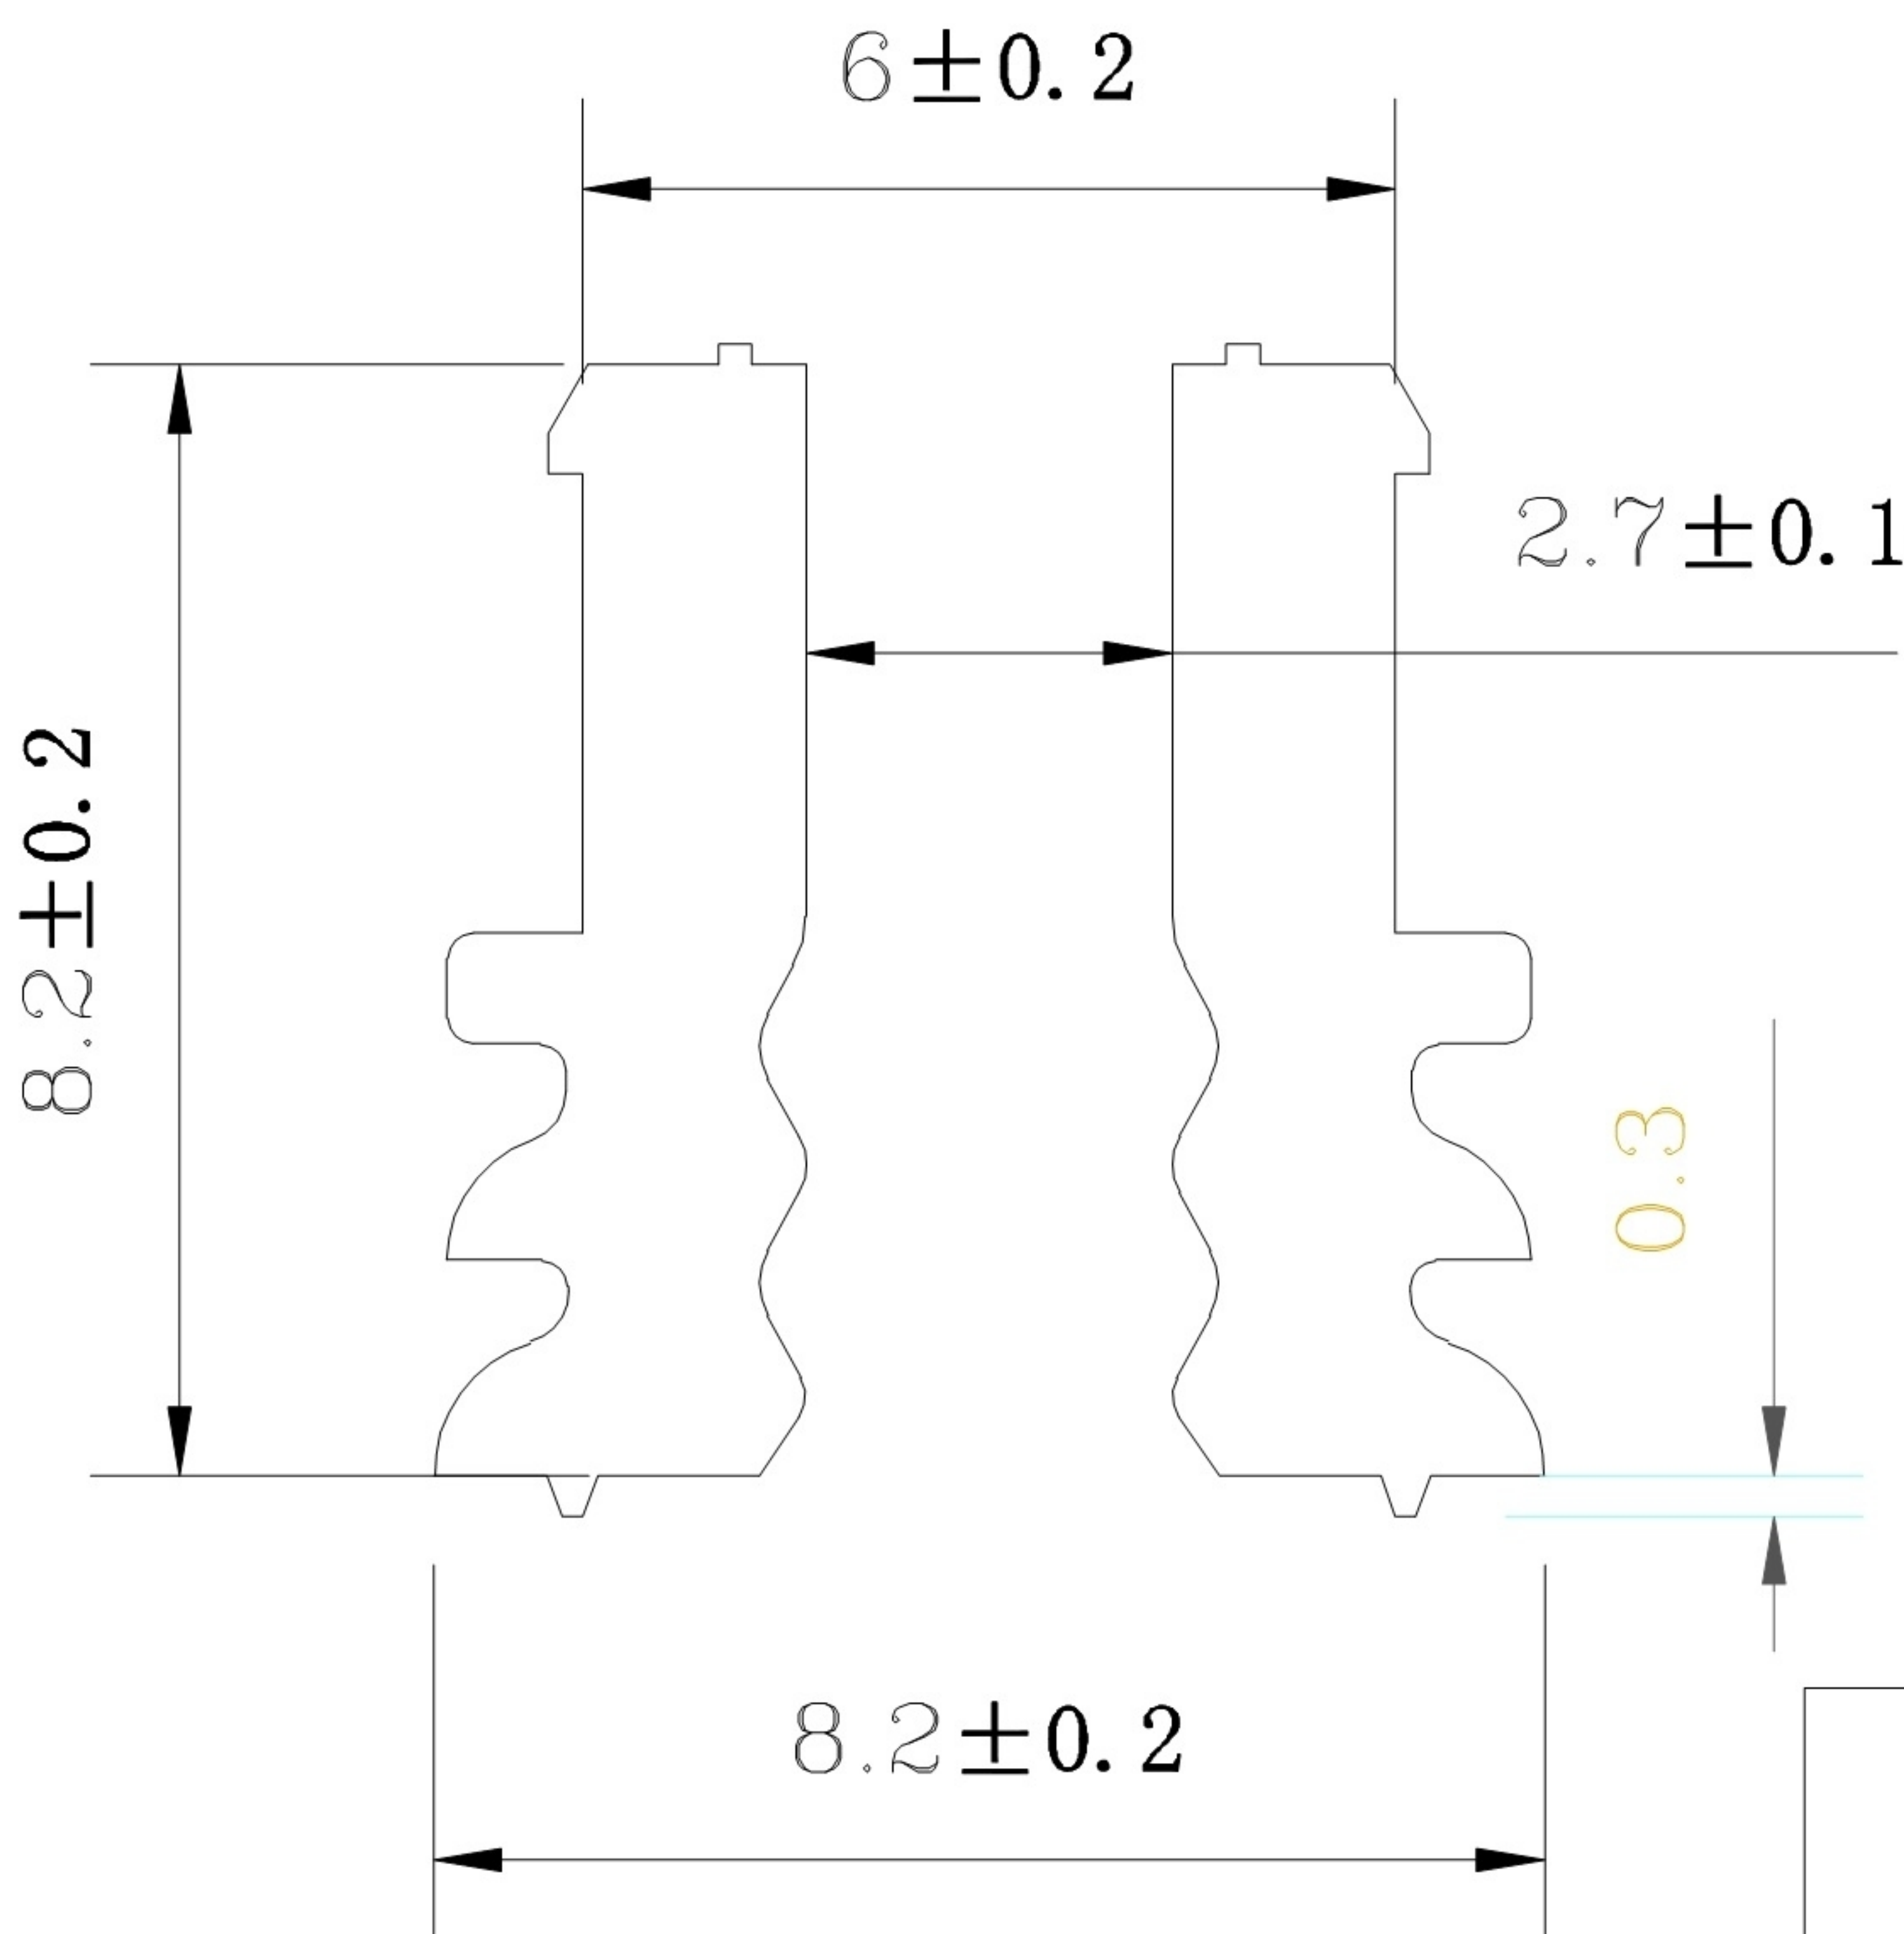


										<table><tr><td>页次</td><td>更改日期</td><td>图样版本</td><td>更改标记代号</td><td colspan="2">更改摘要</td><td>更改通知单号</td><td>更改者</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr></table>							页次	更改日期	图样版本	更改标记代号	更改摘要		更改通知单号	更改者																								
页次	更改日期	图样版本	更改标记代号	更改摘要		更改通知单号	更改者																																									
																																																
										技术要求: 1表面应光洁, 无拉伤, 变形等外观缺陷: 2使用温度范围: -40° 到+125° 3供应商每批次需提交 (方形或圆形) 橡胶块最小值25*25*15, 邵氏硬度: 35±2° , 每批次橡胶成品提交一整模, 每穴需有模穴号。																																						
借 (通) 用件登记																																																
旧底图号																																																
底图号																																																
日期	签字	基本尺寸	<10	>=10	>=50	>=100								姓名		日期	材料	数量	1																													
		公差值	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5								设计			硅胶	比例	1:1	第一角法																												
														校对					重量		⚡																											
														审核			客户		零件名称																													
														会签			版本		零件型号		963245-1																											
														批准			尺寸	A4	零件号																													