


标记	ECN	修订内容	签名	日期

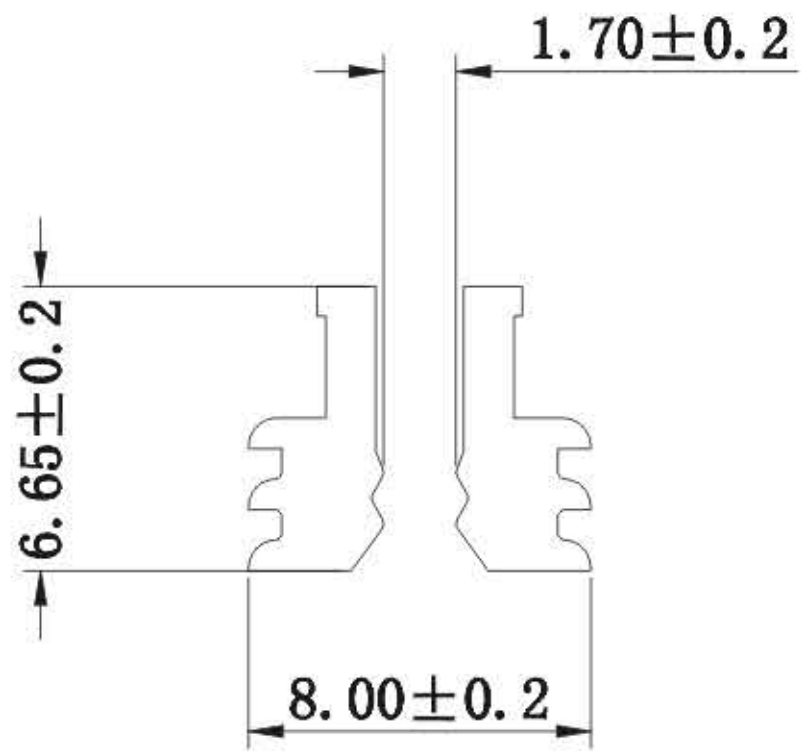

**技术要求:**

1. 表面应光洁、无拉伤、变形等外观缺陷;
2. 使用温度范围:  $-40^{\circ}$  到  $+125^{\circ}$
3. 供应商每批次需提交 (方形或圆形) 橡胶块最小值  $25 \times 25 \times 15$ , 邵氏硬度:  $40 \pm 2^{\circ}$ , 每批次橡胶成品提交一整模。
4. 未注公差尺寸按 GB/T 3672.1-M3 级执行。

尺寸范围	尺寸公差	尺寸范围	尺寸公差
0~4	$\pm 0.25$	>10~25	$\pm 0.5$
>4~6.3	$\pm 0.25$	>25~40	$\pm 0.60$
>6.3~10	$\pm 0.3$	>40~63	$\pm 0.60$
>10~18	$\pm 0.4$	>63~100	$\pm 0.8$

颜色	铁红色				
产品材料	硅橡胶				
产品名称	防水栓	设计	校对	审核	批准
物料编号					
产品型号	HXD-005				
客户型号		阶段	S	A	B
模具编号	HT1009	设计日期	2018-7-13		
重量		版次	第一视角	比例	单位
		0.0		1:1	mm
				1/1	