


页次	更改日期	图样版本	更改标记代号	更改摘要	更改通知单号	更改者

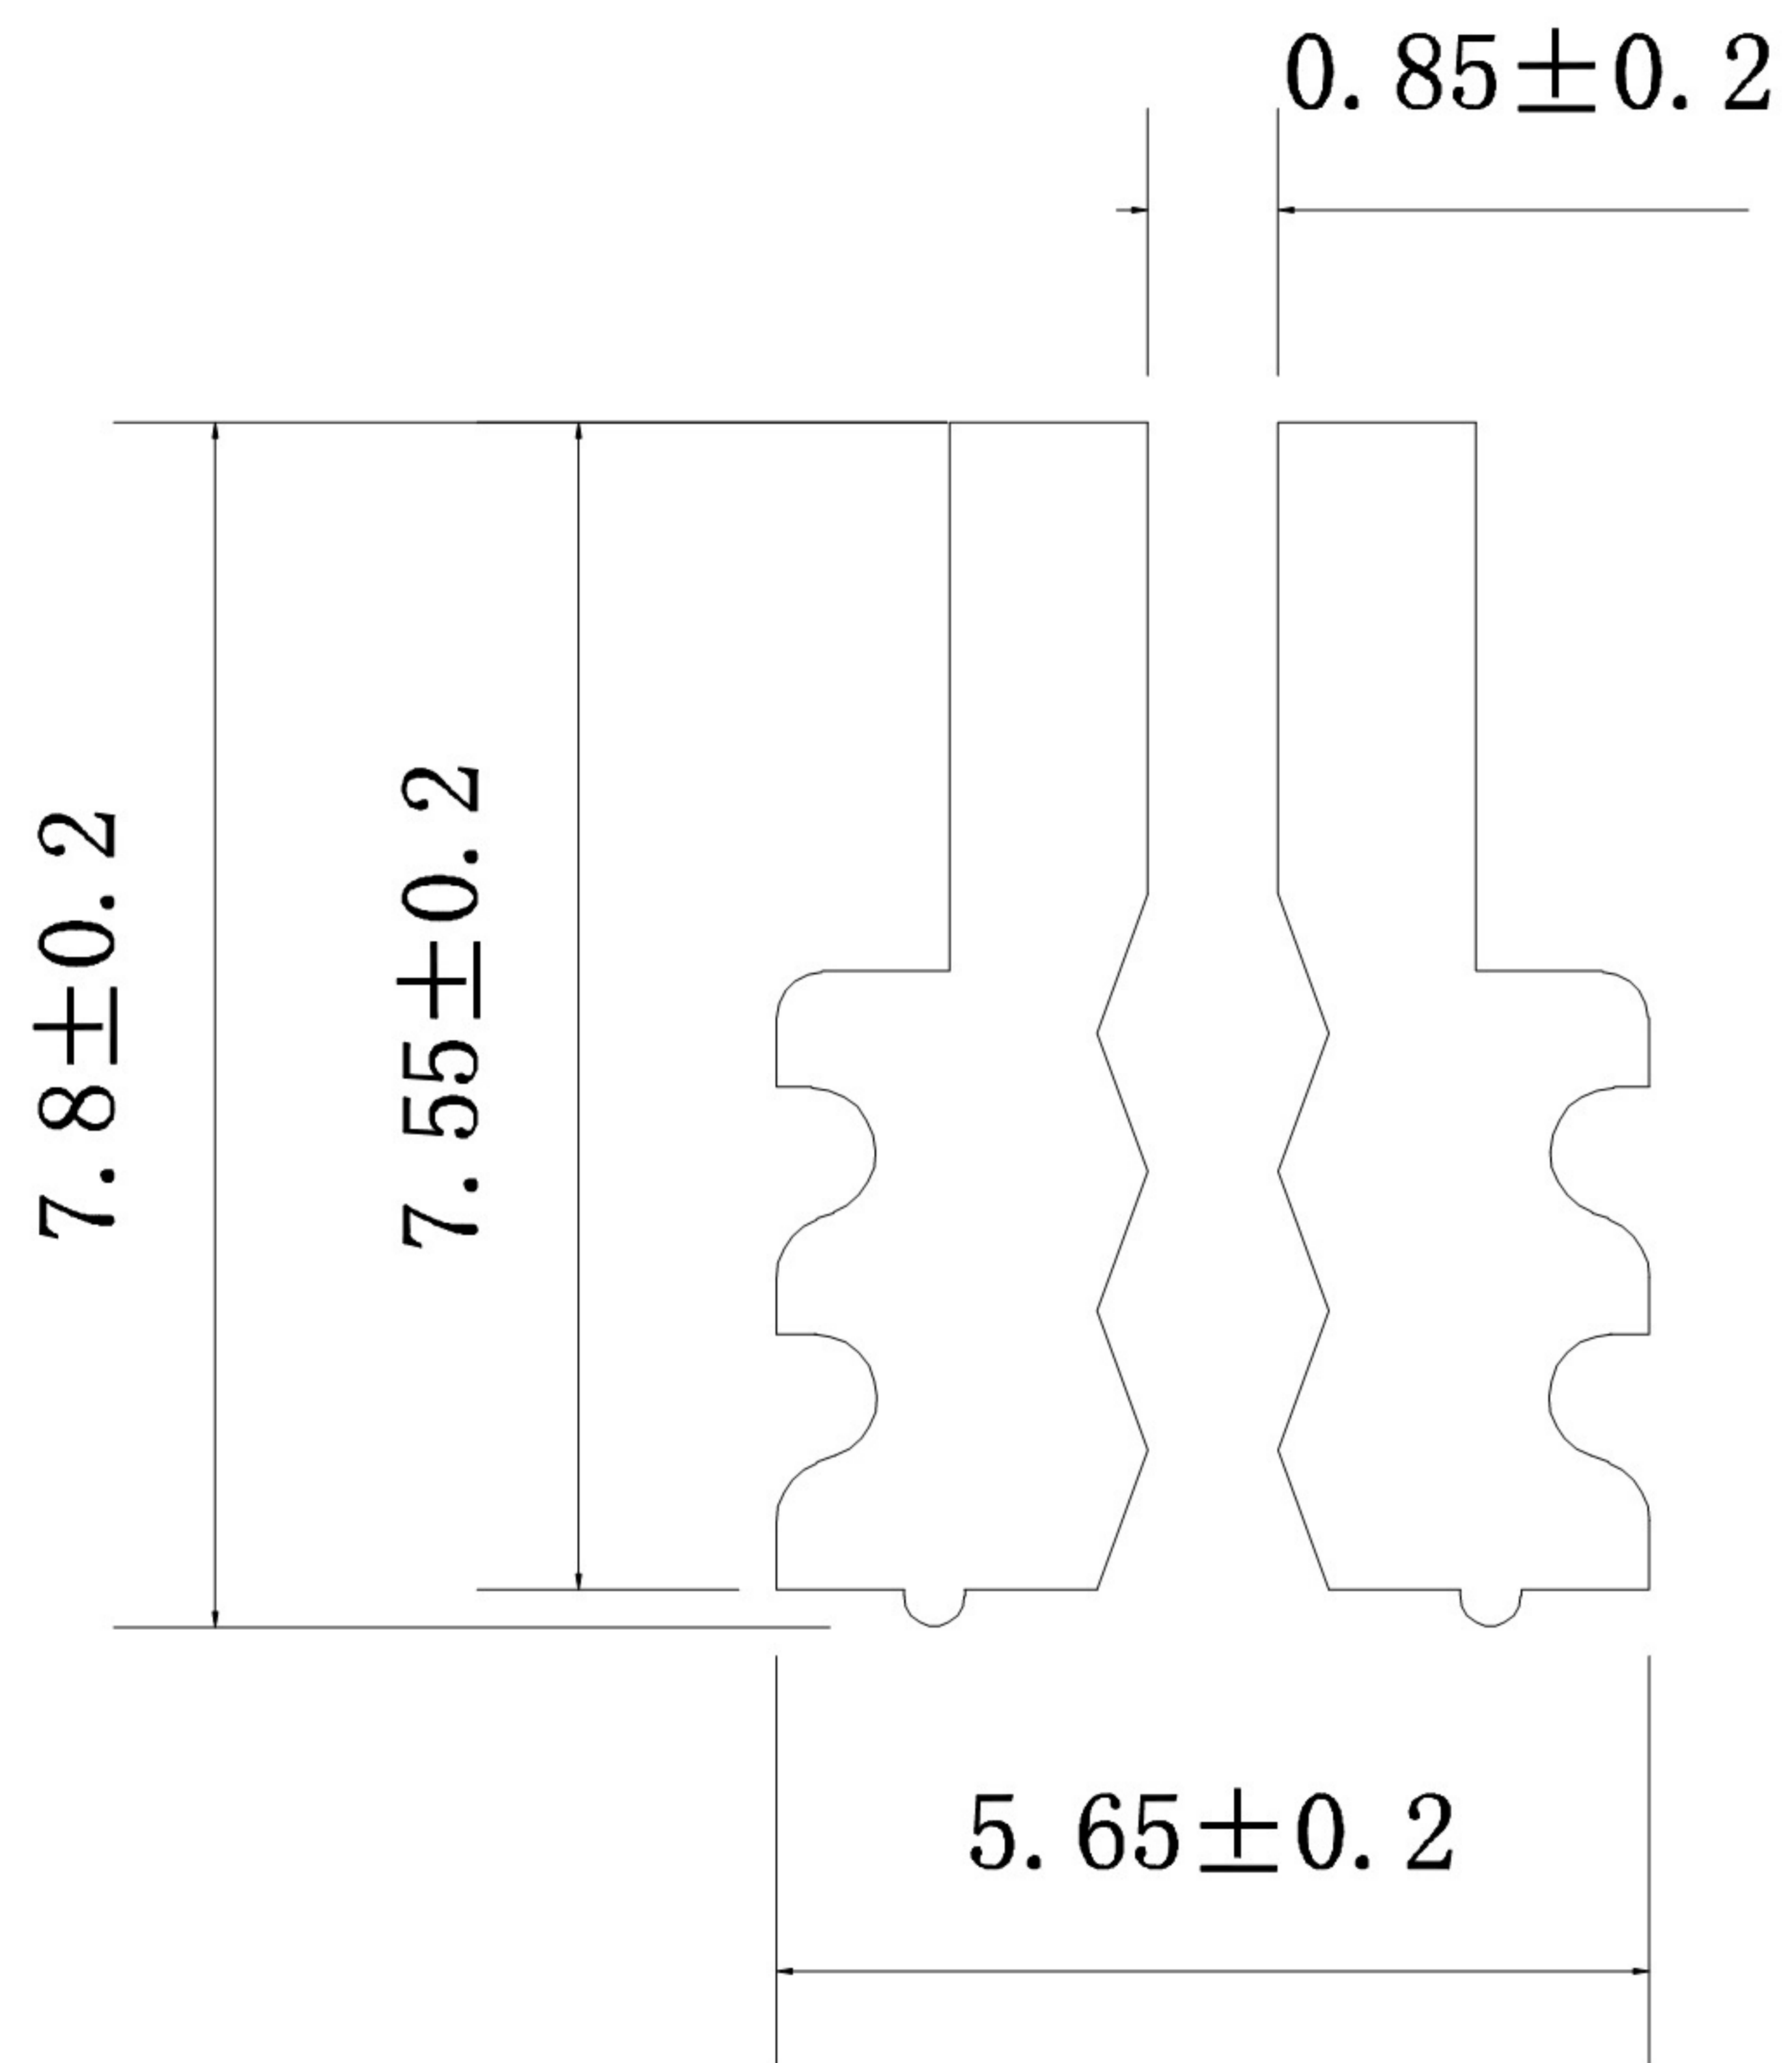

**技术要求:**

1表面应光洁, 无拉伤, 变形等外观缺陷:

2使用温度范围:  $-40^{\circ}$  到  $+125^{\circ}$

3供应商每批次需提交 (方形或圆形) 橡胶块最小值  $25*25*15$ , 邵氏硬度:  $40 \pm 2^{\circ}$ , 每批次橡胶成品提交一整模

借 (通) 用件登记

旧底图号

底图号

日期	签字	基本尺寸	<10	$\geq 10$	$\geq 50$	$\geq 100$
		公差值	$\pm 0.15$	$\pm 0.2$	$\pm 0.3$	$\pm 0.5$

姓名	日期	材料	数量	1
		硅胶	比例	1:1
设计			重量	
校对				
审核		客户	零件名称	
会签		版本	零件型号	963294-1
批准		尺寸	零件号	

